

USB充電插座 產品使用說明書

本產品(以下簡稱 SMP-5)新穎,擁有多國專利,可依使用者需求,做彈性組合使用,一經安裝使用後,可完全取代原有外接式充電器之功能,且不需重複浪費在外接式充電器的購置,為地球環保盡一臂之力.

型號: **SMP-5-1A-1PG-C**

產地: Design and Patent owned by Taiwan Vertek, MADE IN CHINA


■產品規格

1. 系列型號: **SMP-5-1A-1PG-C**
2. 輸入電壓: AC100~240V, 50/60Hz, 0.32A
3. 輸出電壓: DC 5V
4. 輸出電流: 1.5A
5. 產品操作溫度: 40°C

■產品特色

1. 將一般市電轉為 USB 供電。
2. 電源輸入部份,採用 AC100V~240V 國際電壓設計, 全球通用。
3. 輸出部份,額定電壓 5Volt,大電流 1.5A, 充電快速省時。
4. 適用於手機 iPhone,iPad,iPod,Smart Phones,MP3/4 /5player, PDA,及其它設備的 USB 充電。
5. 本產品通過 cUL, PSE, CE, FCC, BSMI, CCC 等安規認證合格,品質優良, 安全性高。
6. 產品配備有可**完全切斷** AC100~240Volts 輸入總**電源開關**, **安全節能**,大電流輸出,不會因長時間熱機過熱,而衍生的火災風險,可在**閒置時完全零耗電**,本產品通過美國能源之星 Level V,真正達到省電,綠色節能。**(在不使用充電功能時,務必壓扣本產品按鈕開關,將 AC 電源切離,)**
7. 本產品通過 RoHS 認證, 降低產品對環境的汙染。
8. 本產品體積小,可彈性組合可依需求購置一只或多只,(與市售或原有之插座, 開關, 網路, 電話等設備組合使用) 搭配組合使用,進行充電使用。
9. 請避免於潮濕的環境中使用。

■DIY 安裝使用說明(應用篇) (圖示中,除SMP-5為本公司產品外,其餘部品僅供示意使用)

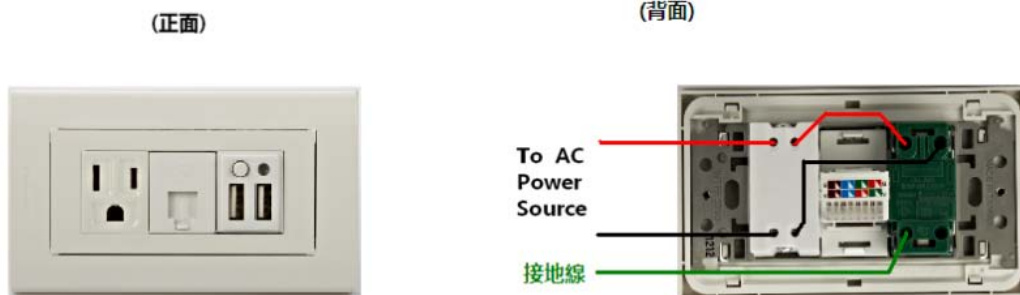

H

準備工具：一字型螺絲起子或十字型螺絲起子、電源插座盒(若已預留在牆內則不需要)

安裝施工人員：具有合法施工執照的人員或單位,依下列步驟安裝施工。

• 情狀一：以本產品 SMP-5 替換原已安裝之電源插座

1. 先將室內總電源開關確定關閉，確保更換插座時的安全性。此時可以檢驗筆(或電表)進行確認總電源開關是否已完全關閉，若檢驗筆插入插座後，此時指示燈未亮，即表示此電源插座已無通電，便可進行下列的安裝程序。提醒：請務必確認此步驟，以免發生觸電或電源短路。
2. 以一字型或十字型螺絲起子將原插座自固定座盒鬆脫，此時原先的整組電源插座便會離開牆壁。
3. 選擇欲更換的電源插座，進行 AC 線鬆脫動作。
4. 將原牆內 AC 線以一字型或十字型螺絲起子依序鬆脫拔出之後，再取出舊插座。
5. 將取出的 AC 線與 SMP-5 以一字型或十字型螺絲起子固定安裝。(如上示電氣結線圖示)
6. 將固定好 AC 線的 SMP-5 與面板一併鎖回原有的固定盒座即完成安裝。
7. 確定安裝 SMP-5 後，再將室內總電源開關打開
8. 再將欲進行充電行動裝置連上 USB 充電線，如 iPhone.....等，將 USB 充電線插入 SMP-5 並確定 iPhone.....等行動裝置之屏幕充電符號是否存在，若有，即完程安裝步驟,可進行充電作業。

• 情狀二：安裝於新成屋 (由施工人員整體施工情狀)

1. 先將室內總電源開關確定關閉，確保更換插座時的安全性。可用電表量測總電源開關是否已完全關閉，確認已關閉後再進行以下的安裝程序，請務必確認此步驟，以免發生觸電或電源短路。
2. 重複操作上述之第 2 項步驟至第 8 項步驟。

• 特殊安裝 (兩顆或多顆 SMP-5 安裝)

1. 若同時須安裝兩顆或多顆 SMP-5，需加以串接 USB 插座，請以電源線串接方式進行。
2. 串接完成後，請重覆上述更換第 6 項步驟至第 8 項步驟，即完成安裝。

注意事項：

1. 在採購產品前,請先了解周圍環境,避免使用在高溫,潮濕等環境下使用。
2. 安裝前,請檢查 SMP5 為全新產品,且外觀貼紙無被拆封或撕毀,若發現被拆封或撕毀,請勿繼續安裝,請跟銷售人員進行確認,以維安全用電。
3. 請於安裝前,確實電源總開關已關閉,以免發生觸電或電源短路。
4. 使用 SMP-5 前,請詳加嚴讀本產品使用說明書,確保 SMP-5 產品在額定電壓 5Volts 額定電流 1.5Amp.以下使用,以免因過載而引起意外之發生。